


Tehniline infoleht

Gerband 981

Kahepoolne polüesterteip

Gerband 981 on suure rebenemiskindlusega ja püsivate mõõtmetega polüesterkile, mis on kahelt poolt kaetud tugevasti nakkuva polüakrülaatlüimiga. Teipi kasutatakse kinnitamiseks, paigaldamiseks ja jätkamiseks ning kleepkinnituste valmistamiseks.

PP film
Polüakrülaatlüim
Polyester film
Polüakrülaatlüim

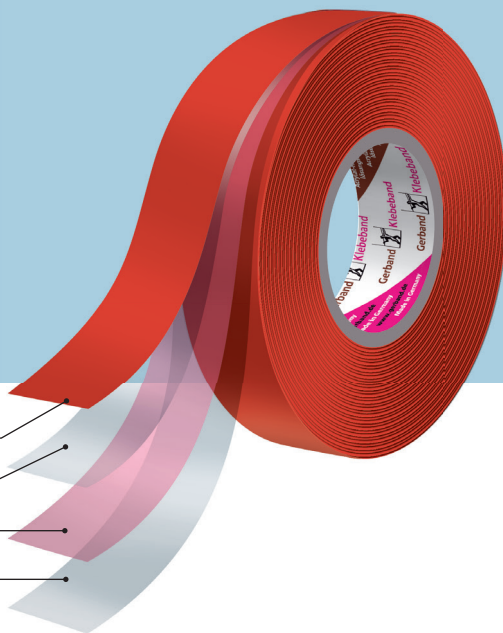

Toote kirjeldus

Põhimaterjal

- Polüesterkile, paksus 0,023 mm
- Väga vastupidav vananemisele
- Suure rebenemiskindlusega nii piki- kui ristisuunas
- Püsivate mõõtmetega, lihtne käsitseda

Liim

- Polüakrülaatlüim, modifitseeritud
- Väga hea nakkuvus
- Väga tugev algne ja pikaajaline kleepuvus
- Hea nihketugevus
- Hea kuumakindlus
- Piisavalt paks liimikiht tagab nakkumise nii sileda kui kareda aluspinnaga
- Väga suur vananemiskindlus

Eemaldatav katteriba

- PP-kile/PP-kile

Spetsiifilised omadused

- Kahepoolne teip

Värvus

- PP-kile punane
- Polüesterkile läbipaistev

Kasutamine

- Nakkub väga hästi polaarsete ja mittepolaarsete plastpindade, klaasi, keraamika, portselani, puidu ja metalliga
- Plast- ja puitprofiilide kleepkinnituste valmistamine ja profiilide püsiv paigaldamine
- Kaablikanalite, kattede paneelide ja iluistude kinnitamine
- Ekraanide ja reklaamivahendite paigaldamine
- Plastkile, fooliumi, tekstiili, vahtmaterjalide ja viltkangaste jätkamine

Tehnilised andmed

Kogupaksus (DIN EN 1942)*	0,22 mm
Tõmbetugevus pikisuunas (DIN EN 14410)*	> 100 N / 25 mm
Katkevenivus pikisuunas (DIN EN 14410)*	100%
Nakketugevus (DIN EN 1939)*	≥ 20 N / 25 mm
Temperatuurivahemik	-30 °C kuni +120 °C
Kuumakindlus (lühiajaline)	+160 °C
Südamiku läbimõõt	76,5 mm

*vastavalt asjakohasele DIN standardile

Kasutusjuhised

- Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +40 °C.
- Hoida kuivas ruumis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C UV-kiirguse eest kaitstult.

Pakend

Rulli pikkus	50 m
Rulli laius mm	6 9 12 15 19 25 30 38 50 75 100
Rullide arv kastis	144 96 72 60 48 36 32 24 20 12 8

Soovi korral on saadaval ka teistsuguse suurusega pakendid.