




Kasutamine

- Teipi Gerband 604.09 kasutatakse alumiiniumist, tsingitud plekist, polüetüleenist või jäigast PVC-st painduvate või jäikade torustike ning sisse- ja väljapuhkevade püsivaks tihendamiseks.
- Teipi Gerband 604.09 võib kasutada ka naelte hermetiseerimiseks sarikate all.
- Gerband 604.09 paigaldatakse pindadele, mis on kuivad ja vabad määrdeainetest, nagu rasvad, õlid, tensiidid, mustus ja tolm. PE-kile ei ole UV-kindel, seega ei sobi teip välitingimustes kasutamiseks. Gerband 604.09 sobivust kummile ja plastile peab teibi plastifikaatorina toimimise tõttu enne katsetama.

Katteriba
Butüülkautšuk-tihendusliim, hall
Polüetüleenkile

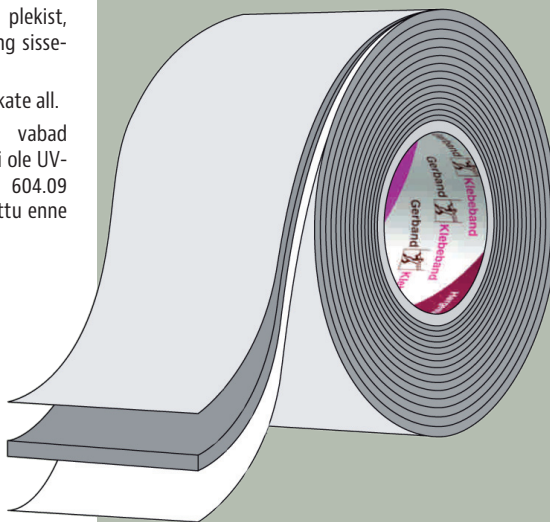

Tehnilised andmed

Materjal	polüetüleenkile
Materjali paksus	u 0,08 mm
Kogupaksus (ilma katteribata)	u 0,9 mm
Tuletundlikkus (DIN EN 13501-1)	klass E, B2 DIN 4102 järgi
Tõmbetugevus (DIN EN 14410)*	25 N/25 mm
Venivus (DIN EN 14410)*	> 300%
Katteriba	silikoonkile
Liimitüüp	PIB-butüülkautšuk püsivalt
Vastupidavus veele	vastupidav
Vastupidavus vananemisele	väga suur
Ei ole vastupidav	õlidele, mitmele orgaanilisele lahustile, nt bensiin
Rebimiskindlus (IPM 5009)**	≥ 15 N/25 mm
Pinnanakkuvus (Tack)	kiire
Temperatuurivahemik	-30 °C kuni +80 °C
	temperatuuri tõustes muutub kleepmass pehmemaks ja kleepuvamaks, temperatuuri langedes tahkemaks
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni +40 °C
Riba laius	43–150 mm
Rulli pikkus (standard)	15 m
Südamiku läbimõõt	76,5 mm
Polüetüleenkile värvus	hõbehall
Butüülkautšuki värvus	hall
Hoidmine	+5 °C kuni +25 °C

*kooskõlas konkreetse DIN-iga
**100 mm/min, 90° nurga all

Kirjeldus

Gerband 604.09 on painduv ja veniv polüetüleenkile PIB-butüülkautšukliimiga, millel on väga hea nakkuvus ja vastupidavus vananemisele. Peale selle on tegemist leegiaeglustajaga.

Gerband 604 variandid

- 604 kogupaksus 0,6 mm
- 604.09 kogupaksus 0,9 mm

Pakkeühikud

Rulli pikkus m	Riba laius mm	Rulle karbis
15	43	14
	50	12
	75	8
	100	6
	150	4