



Gerband 626

Kahepoolne PP-materjalist vahekangaga
butüülteip

Toote kirjeldus

Nakkematerjal

- PP-materjalist vahekangas; paksus umbes 0,1 mm
- tagab kerge käsitemise ning vähendab butüülkummi voolavust ja väljavenimist

Liimaine

- butüülkummi liimaine
- tugev kleepuvus
- väga kiire nakkuvus

Eemaldatav lainer

- silikoonpaber

Eriomadused

- pikaajaline niiskustaluvus
- väga hea vananemiskindlus

Värvid

- butüülkummi liimaine must

Kasutusala

- seadmete ja sõidukite liigendite ning avade vastupidav tihendamine
- külmasilla ja niiskuse leviku ennetamine
- kile ja teiste õhukindlate membraanide tuule- ja aurukindlaks ühendamiseks vastavalt ehitusstandardile DIN 4108-7


Paigaldusjuhised

- paigaldada temperatuuril +5 °C kuni +40 °C
- ühendatavad pinnad peavad olema kuivad ning puhtad vabastavatest vahenditest, rasust, õlist, pindaktiivsetest ainetest, mustusest ja tolmust
- poorset või liivast aluspinda on soovitatav eeltöödelda (vahendiga Gerband Butyl-Primer 6000 või Gerband Primer 6300)
- paigaldamisel hõõruda teip ühtlaselt pinnale ning vältida teibi jätmist pinge alla
- kleepuvust on võimalik suurendada surve avaldamisega
- mitte kasutada mehaanilise pinge all olevate pindade ühendamiseks
- aja jooksul võib kinnitatud teip liikuda paigalt, mistõttu tuleb kontrollida toote sobivust plast- ja kummipindadele
- ei ole vastupidav õli ega orgaaniliste lahustite, nt mineraalse piirituse suhtes
- hoida temperatuuril +5 °C kuni +25 °C kuivas ja UV-kiirguse eest kaitstud kohas

Tehnilised andmed

- Kogupaksus (DIN EN 1942)* umbes 2,0 mm
- Tõmbetugevus (DIN EN 14410)* $\geq 70 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
- Venivus (DIN EN 14410)* $\geq 15\%$
- Kleepumistugevus (IPM 5009)** $\geq 25 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
- Temperatuurivahemik -30 °C kuni $+80 \text{ °C}$
Temperatuuri tõustes muutub liimaine pehmemaks ja kleepuvamaks
76,5 mm
- Südamiku läbimõõt 76,5 mm

* Asjaomase DIN-standardi järgi ** 100 mm/min, 90° nurga all

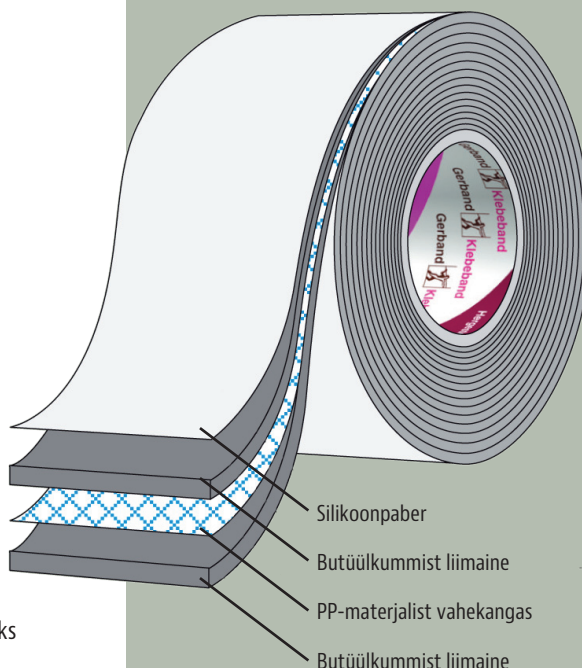

Pakkeühik

Rulli pikkus m	Rulli laius mm	Rulli karbi kohta
30	6	96
	8	64
	12	48
	15	40
	19	32
	25	24
	30	20
	38	16
	50	12
	75	8
	100	6
	150	4

Soovi korral on võimalikud ka muud pakkeühikud

Samasuguse ülesehituse, kuid erineva butüülkummi paksusega teibid:

- Gerband 620 (0,6 mm)
- Gerband 622 (1,0 mm)
- Gerband 625 (1,5 mm)