

Tehnilised andmed


Gerband 651

Butüülkummiteip, kahepoolne liimaine, Finger Liftiga

Gerband 651 on kulumis- ja veekindel alusmaterjalita butüülkummiteip, millel on väga hea vastupidavus vananemisele. Seda kasutatakse tihendamiseks ja liimimiseks katustel, akendel ja fassaadidel, aga ka puit-, klaas- ja metallkonstruktsioonides.

Silikoonpaber

Tehnilised andmed

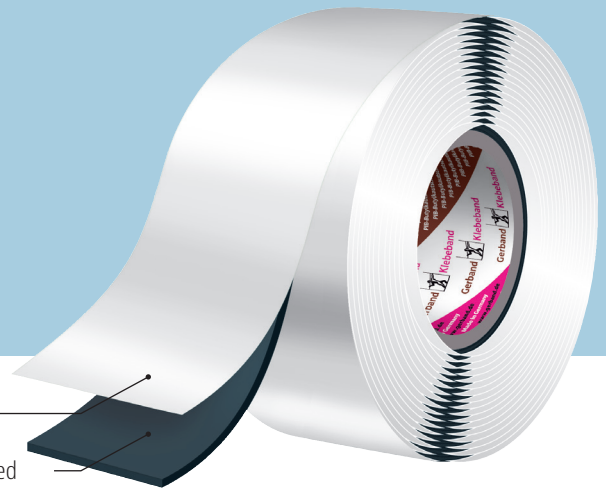

Toote kirjeldus

Liimaine

- Butüülkummiliim
- Väga suure pinnanakkuvusega

Katteriba

- Silikoonpaber
- Üleulatuvad servad mõlemal pool võimaldavad teipi lihtsalt lahti rullida (Finger Lift)

Eriomadused

- Alusmaterjalivaba
- Kulumis- ja veekindel
- Väga hea vastupidavus vananemisele

Värvus

- Must butüülkummiliim

Kasutusala

- Tuule- ja aurutökete ning laudisealuste kiledede tihendamine ja liimimine katustel, akendel ja fassaadidel
- Puit-, klaas- ja metallkonstruktsioonide liidete ja vuukide tihendamine
- Soojustusplaatide liimimine
- Õhuvahede ja ventilatsioonisüsteemide tihendamine
- Elektrikapi, paagi ja konteinerehitise kattepaneelide tihendamine ning kinnitamine

Tehnilised andmed

Kogupaksus (DIN EN 1942)*

1,0 mm

Rebimiskindlus (IPM 5009)**

≥ 20 N / 25 mm

Temperatuurivahemik

-30 °C kuni +80 °C

Temperatuuri tõustes muutub liimaine pehmemaks ja kleepuvamaks

Südamiku läbimõõt

76,5 mm

* Kooskõlas asjakohase DIN-iga. ** 100 mm/min, 90° nurga all.

Kasutussoovitused

- Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +40 °C.
- Pinnad peavad olema kuivad ja vabad määrdeainetest, rasvast, õlist, tensiididest, mustusest ja tolmust.
- Poorsete või liivaste aluspindade korral on soovitatav eeltöötlemine (Gerband Butyl Primer 6000-ga või Gerband Primer 6300-ga).
- Liimida võimalikult pinguldamata ja hõõruda hoolikalt pinna külge.
- Nakketugevus võib suurened, kui avaldada tugevamat survet.
- Mitte kasutada liimimiseks mehaanilise surve korral.
- Enne plastile ja kummile paigaldamist tuleb katsetada võimaliku plastifikaatori eraldumise suhtes.
- Ei ole vastupidav õli ja paljude orgaaniliste lahustite, nt mineraalpiirituse suhtes.
- Hoida kuivas ja UV-kiirguse eest kaitstult temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

Pakkeühik

Rulli pikkus 30 m

Rulli laius mm 10 15 20 25 30 40 50

Rulle kastis 15 12 10 8 7 6 5

Teised mõõtmed eritellimisel.