




Kasutamine

- Rullmaterjalile kleepuvuse tekitamiseks ja selle katmiseks eriti juhul, kui on vaja suurt nakketugevust, ning keeruliste substraatide liimimiseks.
- Gerband 970 laiusena kuni 50 mm vastab DIN 18324 nõuetele: „Suurte hoonete katuste tuleohutus“.

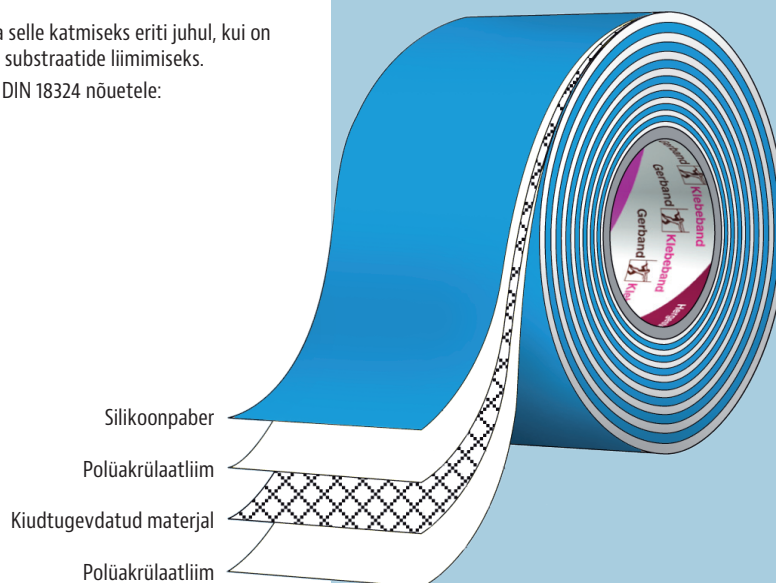

Tehnilised andmed

Tugevdus	Polüesterkiud
Kogupaksus (DIN 1942)*	0,25 mm (katteribata)
Katteriba	Sinise-valgekirju silikoonpaber
Liimitüüp	Polüakrülaatiim
Nakketugevus (DIN EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Pinnanakkuvus	Väga suur
Nihkekindlus	Keskmine
Temperatuurivahemik	-30 °C kuni +100 °C
Kasutustemperatuur	-10 °C kuni +40 °C, soovitatav > +5 °C
Maksimumtemperatuur (lühikest aega)	+120 °C
Rulli laius	19–1600 mm
Rulli pikkus (standardne)	50 m
Südamiku läbimõõt	76,5 mm
Värvus	Läbipaistev
Ladustamine	Hoida kuivas ja UV-kiirguse eest kaitstult temperatuuril +5 °C kuni +25 °C

* Kooskõlas asjakohase DIN-iga.

Kirjeldus

Gerband 970 on kahepoolne kasutusvalmis polüakrülaatkile, mis tarnitakse rullis. Tänu spetsiaalsele polümeerisatsioonitehnika ja väga tihedale liimisele on Gerband 970 ideaalne töötlemata, liigendatud ja mittepolaarsete materjalide liimimiseks.

Gerband 970 vastupidavus vananemisele on väga hea.

Pakkeühik

Rulli pikkus m	Rulli laius mm	Rulle kastis
50	19	32
	25	24
	30	20
	38	16
	50	12
	75	8

Tehnilised andmed