



Toote kirjeldus

Materjal

- spetsiaalne PE-kile; paksus u 0,025 mm

Liim

- butüülkautšuk-tihendusliim
- väga hea kleepuvustugevus
- väga kiire pinnanakkuvus (Tack)

Katteriba

- silikoonpaber

Eriomadused

- väga veniv
- püsivalt vastupidav veele
- väga vastupidav vananemisele
- katteriba ulatub üle liimipinna (Fingerlift)

Värvid

- läbipaistev
- antratsiit
- valge

Kasutusvaldkonnad

- katuste ja kõrghoonete ehitusel õhukindlate kihtide tihendamiseks DIN 4108-7 järgi
- nurkade ja servade tihendamiseks
- erikujuga esemete tihendamiseks, mis nõuavad teibi ülisuurt paindlikkust

Kasutussoovitused


- töötlemistemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- teibitavad pinnad peavad olema vabad määrdeainetest, nagu rasvad, õlid, tensiidid, mustus ja tolm
- poorseid pindu töödelda eelnevalt nakkekrundiga (Gerband Butyl-Primer 6000 või Gerband Primer 6300)
- teipida pinguldamata, vajutada hoolikalt kinni
- tugevam surve soodustab nakkuvust
- ei sobi teipimiseks mehaanilise koormuse puhul
- sobivust plastile peab teibi plastifikaatorina toimimise tõttu eelnevalt katsetama
- ei ole vastupidav õlidele, mitmele orgaanilisele lahustile, nt bensiin
- hoida kuivas ja UV-kiirguse eest kaitstult temperatuuril +5 °C kuni +25 °C

Tehnilised andmed

- Kogupaksus (DIN EN 1942)* u 2,0 mm
 - Tõmbetugevus (DIN EN 14410)* 25 N/25 mm
 - Venivus (DIN EN 14410)* ≥ 300%
 - Temperatuurivahemik -30 °C kuni +80 °C
- temperatuuri tõustes muutub kleepmass pehmemaks ja kleepuvamaks 76,5 mm

- Südamiku läbimõõt

* kooskõlas konkreetse DIN-iga

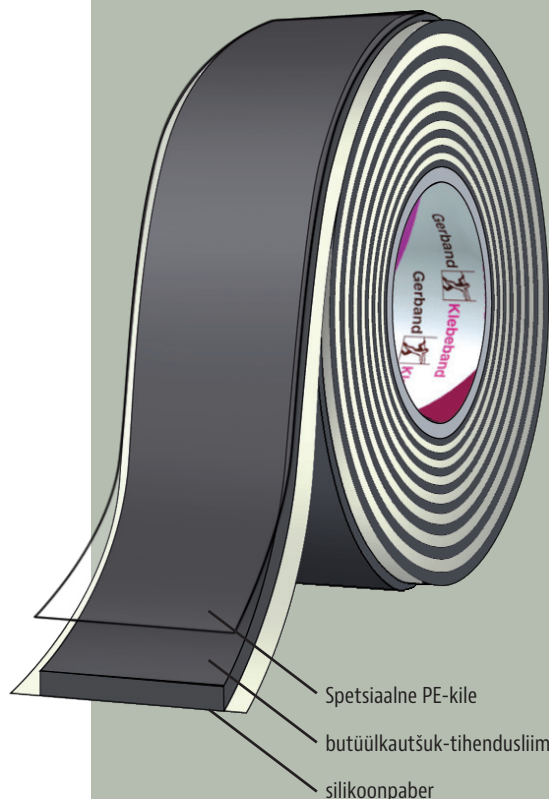

Pakkeühikud

Rulli pikkus m	Riba laius mm	Rulle kastis
10	50	12
	80	6

teised mõõdud eritellimisel

Tehniline infoleht